



 **CLIP**
ПОТОЛОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Прайс компании ООО "КЛИП"
454091, Россия, Челябинск
Комуны, 48, Офис 422
Актуальность цен: 10/2025
Цены указаны в рублях, за
одну единицу товара. С НДС

 **СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Безрамные светильники
ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для вентиляторов
ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для пожарных датчиков
ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Диффузоры (анемостаты)
ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Вывод провода
ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Радиусный магнитный шинопровод RT 1200
Радиусный магнитный шинопровод RT 2400
Линейный магнитный шинопровод LT 2000

Комплектующие для RT и LT
Инструменты
Выставочные стенды

Безрамные светильники для натяжных потолков из ПВХ/ТКАНИ

Артикул	Наименование	Фото	Описание	Розничная цена
00021	Светильник безрамный круглый для натяжных потолков ПВХ/ТКАНЬ Цвет: ЧЁРНЫЙ Температура: 4000K (нейтральный белый) AntiSpot BL		Диаметр видимой части: 70 мм Материал корпуса и вставки: Алюминий Мощность: 7 Вт Размеры: 100×100×35 мм Комплект: корпус, вставка, модуль светодиодный 220В, винты, клеммы соединительные присоска, инструкция Вес: 450 г	3 900
00022	Светильник безрамный круглый для натяжных потолков ПВХ/ТКАНЬ Цвет: БЕЛЫЙ Температура: 4000K (нейтральный белый) AntiSpot W		Диаметр видимой части: 70 мм Материал корпуса и вставки: Алюминий Мощность: 7 Вт Размеры: 100×100×35 мм Комплект: корпус, вставка, модуль светодиодный 220В, винты, клеммы соединительные присоска, инструкция Вес: 450 г	3 900
00023	Светильник безрамный круглый для натяжных потолков ПВХ/ТКАНЬ Цвет: ЧЁРНЫЙ Температура: 3000K (тёплый белый) AntiSpot BL		Диаметр видимой части: 70 мм Материал корпуса и вставки: Алюминий Мощность: 7 Вт Размеры: 100×100×35 мм Комплект: корпус, вставка, модуль светодиодный 220В, винты, клеммы соединительные присоска, инструкция Вес: 450 г	3 900
00024	Светильник безрамный круглый для натяжных потолков ПВХ/ТКАНЬ Цвет: БЕЛЫЙ Температура: 3000K (тёплый белый) AntiSpot W		Диаметр видимой части: 70 мм Материал корпуса и вставки: Алюминий Мощность: 7 Вт Размеры: 100×100×35 мм Комплект: корпус, вставка, модуль светодиодный 220В, винты, клеммы соединительные присоска, инструкция Вес: 450 г	3 900
00033	Светильник безрамный квадратный для натяжных потолков ПВХ/ТКАНЬ Цвет: ЧЁРНЫЙ Температура: 4000K (нейтральный белый) AntiSpot BL		Видимая часть: 70×70 мм Материал корпуса и вставки: Алюминий Мощность: 7 Вт Размеры: 100×100×35 мм Комплект: корпус, вставка, модуль светодиодный 220В, винты, клеммы соединительные присоска, инструкция Вес: 450 г	3 900
00034	Светильник безрамный квадратный для натяжных потолков ПВХ/ТКАНЬ Цвет: БЕЛЫЙ Температура: 4000K (нейтральный белый) AntiSpot W		Видимая часть: 70×70 мм Материал корпуса и вставки: Алюминий Мощность: 7 Вт Размеры: 100×100×35 мм Комплект: корпус, вставка, модуль светодиодный 220В, винты, клеммы соединительные присоска, инструкция Вес: 450 г	3 900

Безрамные светильники

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для вентиляторов

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для пожарных датчиков

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Диффузоры (анемостаты)

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Вывод провода

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Радиусный магнитный шинопровод RT 1200

Радиусный магнитный шинопровод RT 2400

Линейный магнитный шинопровод LT 2000

Комплектующие для RT и LT

Инструменты

Выставочные стенды

Безрамные светильники для натяжных потолков из ПВХ/ТКАНИ

Артикул	Наименование	Фото	Описание	Розничная цена
00035	Светильник безрамный квадратный для натяжных потолков ПВХ/ТКАНЬ Цвет: ЧЁРНЫЙ Температура: 3000K (тёплый белый) AntiSpot BL		Видимая часть: 70 мм Материал корпуса и вставки: Алюминий Мощность: 7 Вт Размеры: 100×100×35 мм Комплект: корпус, вставка, модуль светодиодный 220В, винты, клеммы соединительные присоска, инструкция Вес: 450 г	3 900
00036	Светильник безрамный квадратный для натяжных потолков ПВХ/ТКАНЬ Цвет: БЕЛЫЙ Температура: 3000K (тёплый белый) AntiSpot W		Видимая часть: 70 мм Материал корпуса и вставки: Алюминий Мощность: 7 Вт Размеры: 100×100×35 мм Комплект: корпус, вставка, модуль светодиодный 220В, винты, клеммы соединительные присоска, инструкция Вес: 450 г	3 900
00045	Светильник безрамный овальный для натяжных потолков ПВХ/ТКАНЬ Цвет: ЧЁРНЫЙ Температура: 4000K (нейтральный белый) AntiSpot BL		Видимая часть: 120×70 мм Материал корпуса и вставки: Алюминий Мощность: 14 Вт Размеры: 90×140×42 мм Комплект: корпус, вставка, модуль светодиодный 220В (2 штуки), винты, клеммы соединительные присоска, инструкция Вес: 573 г	5 000
00046	Светильник безрамный овальный для натяжных потолков ПВХ/ТКАНЬ Цвет: БЕЛЫЙ Температура: 4000K (нейтральный белый) AntiSpot W		Видимая часть: 120×70 мм Материал корпуса и вставки: Алюминий Мощность: 14 Вт Размеры: 90×140×42 мм Комплект: корпус, вставка, модуль светодиодный 220В (2 штуки), винты, клеммы соединительные присоска, инструкция Вес: 573 г	5 000
00047	Светильник безрамный овальный для натяжных потолков ПВХ/ТКАНЬ Цвет: ЧЁРНЫЙ Температура: 3000K (тёплый белый) AntiSpot BL		Видимая часть: 120×70 мм Материал корпуса и вставки: Алюминий Мощность: 14 Вт Размеры: 90×140×42 мм Комплект: корпус, вставка, модуль светодиодный 220В (2 штуки), винты, клеммы соединительные присоска, инструкция Вес: 573 г	5 000
00048	Светильник безрамный овальный для натяжных потолков ПВХ/ТКАНЬ Цвет: ЧЁРНЫЙ Температура: 3000K (тёплый белый) AntiSpot W		Видимая часть: 120×70 мм Материал корпуса и вставки: Алюминий Мощность: 14 Вт Размеры: 90×140×42 мм Комплект: корпус, вставка, модуль светодиодный 220В (2 штуки), винты, клеммы соединительные присоска, инструкция Вес: 573 г	5 000

Безрамные светильники

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для вентиляторов

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для пожарных датчиков

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Диффузоры (анемостаты)

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Вывод провода

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Радиусный магнитный шинопровод RT 1200

Радиусный магнитный шинопровод RT 2400

Линейный магнитный шинопровод LT 2000

Комплектующие для RT и LT

Инструменты

Выставочные стенды

Комплекты для установки канального вентилятора в натяжные потолки из ПВХ/ТКАНИ

ВНИМАНИЕ! Вентилятор в комплект не входит!

Артикул	Наименование	Фото	Описание	Розничная цена
00005	Комплект для установки канального вентилятора в натяжной потолок ПВХ ТКАНЬ Цвет: ЧЁРНЫЙ Тип решетки: Y Blend K2 BL/BL		Размеры: 203×203×44 мм Диаметр видимой части: 170 мм Диаметр вентиляционного канала: 125 мм Диаметр встраиваемого канального вентилятора: 100 мм Вес: 660 г	3 900
00006	Комплект для установки канального вентилятора в натяжной потолок ПВХ ТКАНЬ Цвет: БЕЛЫЙ Тип решетки: Y Blend K2 W/W		Размеры: 203×203×44 мм Диаметр видимой части: 170 мм Диаметр вентиляционного канала: 125 мм Диаметр встраиваемого канального вентилятора: 100 мм Вес: 660 г	3 900
00007	Комплект для установки канального вентилятора в натяжной потолок ПВХ ТКАНЬ Цвет: ЧЁРНЫЙ Тип решетки: I Blend K2 BL/BL		Размеры: 203×203×44 мм Диаметр видимой части: 170 мм Диаметр вентиляционного канала: 125 мм Диаметр встраиваемого канального вентилятора: 100 мм Вес: 660 г	3 900
00008	Комплект для установки канального вентилятора в натяжной потолок ПВХ ТКАНЬ Цвет: БЕЛЫЙ Тип решетки: I Blend K2 W/W		Размеры: 203×203×44 мм Диаметр видимой части: 170 мм Диаметр вентиляционного канала: 125 мм Диаметр встраиваемого канального вентилятора: 100 мм Вес: 660 г	3 900
00123	Тонкий канальный вентилятор Ø 100 мм Цвет: ЧЁРНЫЙ		Диаметр вентилятора: 100 мм Высота: 55 мм Материал корпуса: Пластик ABS Вес: 330 г	2 500

Безрамные светильники

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для вентиляторов

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для пожарных датчиков

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Диффузоры (анемостаты)

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Вывод провода

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Радиусный магнитный шинопровод RT 1200

Радиусный магнитный шинопровод RT 2400

Линейный магнитный шинопровод LT 2000

Комплектующие для RT и LT

Инструменты

Выставочные стенды

Комплекты для установки пожарного датчика в натяжные потолки из ПВХ/ТКАНИ

ВНИМАНИЕ! Пожарный датчик в комплект не входит!

Артикул	Наименование	Фото	Описание	Розничная цена
00013	Комплект закладной пожарного датчика для натяжных потолков ПВХ/ТКАНЬ Цвет: ЧЁРНЫЙ Тип решетки: Y Blend K3 BL/BL		Размеры: 203×203×44 мм Диаметр видимой части: 170 мм Вес: 725 г ВНИМАНИЕ! Пожарный датчик в комплект не входит!	3 900
00014	Комплект закладной пожарного датчика для натяжных потолков ПВХ/ТКАНЬ Цвет: БЕЛЫЙ Тип решетки: Y Blend K3 W/W		Размеры: 203×203×44 мм Диаметр видимой части: 170 мм Вес: 725 г ВНИМАНИЕ! Пожарный датчик в комплект не входит!	3 900
00015	Комплект закладной пожарного датчика для натяжных потолков ПВХ/ТКАНЬ Цвет: ЧЁРНЫЙ Тип решетки: I Blend K3 BL/BL		Размеры: 203×203×44 мм Диаметр видимой части: 170 мм Вес: 725 г ВНИМАНИЕ! Пожарный датчик в комплект не входит!	3 900
00016	Комплект закладной пожарного датчика для натяжных потолков ПВХ/ТКАНЬ Цвет: БЕЛЫЙ Тип решетки: I Blend K3 W/W		Размеры: 203×203×44 мм Диаметр видимой части: 170 мм Вес: 725 г ВНИМАНИЕ! Пожарный датчик в комплект не входит!	3 900

Безрамные
светильники

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для
вентиляторов

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты
для пожарных
датчиков

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Диффузоры
(анемостаты)

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Вывод
провода

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Радиусный магнитный
шинопровод RT 1200

Комплектующие
для RT и LT

Радиусный магнитный
шинопровод RT 2400

Инструменты

Линейный магнитный
шинопровод LT 2000

Выставочные
стенды

Диффузоры для натяжных потолков из ПВХ/ТКАНИ

Артикул	Наименование	Фото	Описание	Розничная цена
00001	<p>Диффузор (анемостат) для натяжных потолков ПВХ/ТКАНЬ</p> <p>Цвет вставки: ЧЁРНЫЙ Цвет экрана: БЕЛЫЙ Blend K1 BL/W</p>		<p>Размеры: 203×203×44 мм Диаметр видимой части: 170 мм Диаметр вент.канала: 125 мм Вес: 785 г</p>	3 900
00002	<p>Диффузор (анемостат) для натяжных потолков ПВХ/ТКАНЬ</p> <p>Цвет вставки: БЕЛЫЙ Цвет экрана: БЕЛЫЙ Blend K1 BL/W</p>		<p>Размеры: 203×203×44 мм Диаметр видимой части: 170 мм Диаметр вент.канала: 125 мм Вес: 785 г</p>	3 900

Безрамные
светильники

ПВХ/ТКАНЬ ГЛ

Комплекты для
вентиляторов

ПВХ/ТКАНЬ ГЛ

Комплекты
для пожарных
датчиков

ПВХ/ТКАНЬ ГЛ

Диффузоры
(анемостаты)

ПВХ/ТКАНЬ ГЛ

Вывод
провода

ПВХ/ТКАНЬ ГЛ

Радиусный магнитный
шинопровод RT 1200

Комплектующие
для RT и LT

Радиусный магнитный
шинопровод RT 2400

Инструменты

Линейный магнитный
шинопровод LT 2000

Выставочные
стенды

Выводы провода для натяжных потолков из ПВХ/ТКАНИ

Артикул	Наименование	Фото	Описание	Розничная цена
00057	Вывод провода для натяжных потолков ПВХ/ТКАНЬ Цвет: ЧЁРНЫЙ		Материал: Пластик ABS Диаметр видимой части: 40 мм Размеры: 70×70мм Высота: 20 мм Комплект: корпус, вставка, цанговый зажим 5 мм, гайка M10, инструкция Вес: 40 г	600
00058	Вывод провода для натяжных потолков ПВХ/ТКАНЬ Цвет: БЕЛЫЙ		Материал: Пластик ABS Диаметр видимой части: 40 мм Размеры: 70×70мм Высота: 20 мм Комплект: корпус, вставка, цанговый зажим 5 мм, гайка M10, инструкция Вес: 40 г	600
00122	Цанговый зажим металлический для вывода провода Комплект: 5 штук Цвет: БЕЛЫЙ		Материал: Металл Диаметр: 3 мм Комплект из 5 штук	500
00121	Цанговый зажим металлический для вывода провода Комплект: 5 штук Цвет: ЧЁРНЫЙ		Материал: Металл Диаметр: 3 мм Комплект из 5 штук	500

Безрамные светильники

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для вентиляторов

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для пожарных датчиков

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Диффузоры (анемостаты)

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Вывод провода

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Радиусный магнитный шинопровод RT 1200

Радиусный магнитный шинопровод RT 2400

Линейный магнитный шинопровод LT 2000

Комплектующие для RT и LT

Инструменты

Выставочные стенды

Безрамные светильники для подвесных потолков из ГКЛ 12,5 мм

Артикул	Наименование	Фото	Описание	Розничная цена
00027	Светильник безрамный круглый для подвесных потолков из гипсокартона ГКЛ 12,5 мм Цвет: ЧЁРНЫЙ Температура: 4000K (нейтральный белый) AntiSpot BL		Диаметр видимой части: 70 мм Материал корпуса и вставки: Алюминий Мощность: 7 Вт Высота: 40 мм Диаметр отверстия: 73 мм и 121 мм Вес: 350 г	3 900
00028	Светильник безрамный круглый для подвесных потолков из гипсокартона ГКЛ 12,5 мм Цвет: БЕЛЫЙ Температура: 4000K (нейтральный белый) AntiSpot W		Диаметр видимой части: 70 мм Материал корпуса и вставки: Алюминий Мощность: 7 Вт Высота: 40 мм Диаметр отверстия: 73 мм и 121 мм Вес: 350 г	3 900
00029	Светильник безрамный круглый для подвесных потолков из гипсокартона ГКЛ 12,5 мм Цвет: ЧЁРНЫЙ Температура: 3000K (тёплый белый) AntiSpot BL		Диаметр видимой части: 70 мм Материал корпуса и вставки: Алюминий Мощность: 7 Вт Высота: 40 мм Диаметр отверстия: 73 мм и 121 мм Вес: 350 г	3 900
00030	Светильник безрамный круглый для подвесных потолков из гипсокартона ГКЛ 12,5 мм Цвет: БЕЛЫЙ Температура: 3000K (тёплый белый) AntiSpot W		Диаметр видимой части: 70 мм Материал корпуса и вставки: Алюминий Мощность: 7 Вт Высота: 40 мм Диаметр отверстия: 73 мм и 121 мм Вес: 350 г	3 900

Безрамные
светильники

ПВХ/ТКАНЬ ГЛ

Комплекты для
вентиляторов

ПВХ/ТКАНЬ ГЛ

Комплекты
для пожарных
датчиков

ПВХ/ТКАНЬ ГЛ

Диффузоры
(анемостаты)

ПВХ/ТКАНЬ ГЛ

Вывод
провода

ПВХ/ТКАНЬ ГЛ

Радиусный магнитный
шинопровод RT 1200

Радиусный магнитный
шинопровод RT 2400

Линейный магнитный
шинопровод LT 2000

Комплекующие
для RT и LT

Инструменты

Выставочные
стенды

Комплекты для установки канального вентилятора в подвесные потолки из ГКЛ 12,5 мм

ВНИМАНИЕ! Вентилятор в комплект не входит!

Артикул	Наименование	Фото	Описание	Розничная цена
00009	Комплект для установки канального вентилятора в подвесные потолки из гипсокартона ГКЛ 12,5 мм Цвет: ЧЁРНЫЙ Тип решетки: Y Blend K2 BL/BL		Диаметр видимой части: 167 мм Высота: 50 мм Диаметр врезных отверстий: 125 мм и 210 мм Материал корпуса: Пластик ABS Видимая часть: Металл Вес: 490 г	3 900
00010	Комплект для установки канального вентилятора в подвесные потолки из гипсокартона ГКЛ 12,5 мм Цвет: БЕЛЫЙ Тип решетки: Y Blend K2 W/W		Диаметр видимой части: 167 мм Высота: 50 мм Диаметр врезных отверстий: 125 мм и 210 мм Материал корпуса: Пластик ABS Видимая часть: Металл Вес: 490 г	3 900
00011	Комплект для установки канального вентилятора в подвесные потолки из гипсокартона ГКЛ 12,5 мм Цвет: ЧЁРНЫЙ Тип решетки: I Blend K2 BL/BL		Диаметр видимой части: 167 мм Высота: 50 мм Диаметр врезных отверстий: 125 мм и 210 мм Материал корпуса: Пластик ABS Видимая часть: Металл Вес: 490 г	3 900
00012	Комплект для установки канального вентилятора в подвесные потолки из гипсокартона ГКЛ 12,5 мм Цвет: БЕЛЫЙ Тип решетки: I Blend K2 W/W		Диаметр видимой части: 167 мм Высота: 50 мм Диаметр врезных отверстий: 125 мм и 210 мм Материал корпуса: Пластик ABS Видимая часть: Металл Вес: 490 г	3 900
00097	Комплект для установки канального вентилятора в подвесные потолки из гипсокартона ГКЛ 12,5 мм Цвет: ЧЁРНЫЙ Тип решетки: O Blend K2 BL/BL		Диаметр видимой части: 167 мм Высота: 50 мм Диаметр врезных отверстий: 125 мм и 210 мм Материал корпуса: Пластик ABS Видимая часть: Металл Вес: 490 г	3 900
00098	Комплект для установки канального вентилятора в подвесные потолки из гипсокартона ГКЛ 12,5 мм Цвет: БЕЛЫЙ Тип решетки: O Blend K2 W/W		Диаметр видимой части: 167 мм Высота: 50 мм Диаметр врезных отверстий: 125 мм и 210 мм Материал корпуса: Пластик ABS Видимая часть: Металл Вес: 490 г	3 900

Безрамные
светильники

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для
вентиляторов

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты
для пожарных
датчиков

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Диффузоры
(анемостаты)

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Вывод
провода

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Радиусный магнитный
шинопровод RT 1200

Комплектующие
для RT и LT

Радиусный магнитный
шинопровод RT 2400

Инструменты

Линейный магнитный
шинопровод LT 2000

Выставочные
стенды

Комплекты для установки канального вентилятора в подвесные потолки из ГКЛ 12,5 мм

Артикул	Наименование	Фото	Описание	Розничная цена
00123	Тонкий канальный вентилятор Ø 100 мм Цвет: ЧЁРНЫЙ		Диаметр вентилятора: 100 мм Высота: 55 мм Материал корпуса: Пластик ABS Вес: 330 г	2 500

Безрамные светильники

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для вентиляторов

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для пожарных датчиков

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Диффузоры (анемостаты)

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Вывод провода

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Радиусный магнитный шинопровод RT 1200

Радиусный магнитный шинопровод RT 2400

Линейный магнитный шинопровод LT 2000

Комплекующие для RT и LT

Инструменты

Выставочные стенды

Комплекты для установки пожарного датчика в подвесные потолки из ГКЛ 12,5 мм

ВНИМАНИЕ! Пожарный датчик в комплект не входит!

Артикул	Наименование	Фото	Описание	Розничная цена
00017	Комплект закладной пожарного датчика для подвесных потолков из гипсокартона ГКЛ 12,5 мм Цвет: ЧЁРНЫЙ Тип решетки: Y Blend K3 BL/BL		Диаметр видимой части: 167 мм Высота: 50 мм Диаметр врезных отверстий: 125 мм и 210 мм Материал корпуса: Пластик ABS Видимая часть: Металл Вес: 500 г	3 900
00018	Комплект закладной пожарного датчика для подвесных потолков из гипсокартона ГКЛ 12,5 мм Цвет: БЕЛЫЙ Тип решетки: Y Blend K3 W/W		Диаметр видимой части: 167 мм Высота: 50 мм Диаметр врезных отверстий: 125 мм и 210 мм Материал корпуса: Пластик ABS Видимая часть: Металл Вес: 500 г	3 900
00019	Комплект закладной пожарного датчика для подвесных потолков из гипсокартона ГКЛ 12,5 мм Цвет: ЧЁРНЫЙ Тип решетки: I Blend K3 BL/BL		Диаметр видимой части: 167 мм Высота: 50 мм Диаметр врезных отверстий: 125 мм и 210 мм Материал корпуса: Пластик ABS Видимая часть: Металл Вес: 500 г	3 900
00020	Комплект закладной пожарного датчика для подвесных потолков из гипсокартона ГКЛ 12,5 мм Цвет: БЕЛЫЙ Тип решетки: I Blend K3 W/W		Диаметр видимой части: 167 мм Высота: 50 мм Диаметр врезных отверстий: 125 мм и 210 мм Материал корпуса: Пластик ABS Видимая часть: Металл Вес: 500 г	3 900
00099	Комплект закладной пожарного датчика для подвесных потолков из гипсокартона ГКЛ 12,5 мм Цвет: ЧЁРНЫЙ Диск: 0 Blend K3 BL/BL		Диаметр видимой части: 167 мм Высота: 50 мм Диаметр врезных отверстий: 125 мм и 210 мм Материал корпуса: Пластик ABS Видимая часть: Металл Вес: 500 г	3 900
00100	Комплект закладной пожарного датчика для подвесных потолков из гипсокартона ГКЛ 12,5 мм Цвет: БЕЛЫЙ Диск: 0 Blend K3 W/W		Диаметр видимой части: 167 мм Высота: 50 мм Диаметр врезных отверстий: 125 мм и 210 мм Материал корпуса: Пластик ABS Видимая часть: Металл Вес: 500 г	3 900

Безрамные светильники

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для вентиляторов

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для пожарных датчиков

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Диффузоры (анемостаты)

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Вывод провода

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Радиусный магнитный шинопровод RT 1200

Радиусный магнитный шинопровод RT 2400

Линейный магнитный шинопровод LT 2000

Комплектующие для RT и LT

Инструменты

Выставочные стенды

Диффузоры для подвесных потолков из ГКЛ 12,5 мм

Артикул	Наименование	Фото	Описание	Розничная цена
00003	<p>Диффузор (анемостат) для подвесных потолков из гипсокартона ГКЛ 12,5 мм</p> <p>Цвет вставки: ЧЁРНЫЙ Цвет экрана: БЕЛЫЙ Blend K1 BL/W</p>		<p>Диаметр видимой части: 167 мм Высота: 50 мм Диаметр врезных отверстий: 125 мм и 210 мм Материал корпуса: Пластик ABS Видимая часть: Металл Вес: 620 г</p>	3 900
00004	<p>Диффузор (анемостат) для подвесных потолков из гипсокартона ГКЛ 12,5 мм</p> <p>Цвет вставки: БЕЛЫЙ Цвет экрана: БЕЛЫЙ Blend K1 W/W</p>		<p>Размеры: 203×203×44 мм Диаметр видимой части: 170 мм Диаметр вент.канала: 125 мм Вес: 785 г</p>	3 900

Безрамные
светильники

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для
вентиляторов

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты
для пожарных
датчиков

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Диффузоры
(анемостаты)

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Вывод
провода

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Радиусный магнитный
шинопровод RT 1200

Комплектующие
для RT и LT

Радиусный магнитный
шинопровод RT 2400

Инструменты

Линейный магнитный
шинопровод LT 2000

Выставочные
стенды

Выводы провода для подвесных потолков из ГКЛ 12,5 мм

Артикул	Наименование	Фото	Описание	Розничная цена
00057	Вывод провода для подвесных потолков из гипсокартона ГКЛ 12,5 мм Цвет: ЧЁРНЫЙ		Материал: Пластик ABS Диаметр видимой части: 40 мм Размеры: 70×70мм Высота: 20 мм Комплект: корпус, вставка, цанговый зажим 5 мм, гайка M10, инструкция Вес: 40 г	600
00058	Вывод провода для подвесных потолков из гипсокартона ГКЛ 12,5 мм Цвет: БЕЛЫЙ		Материал: Пластик ABS Диаметр видимой части: 40 мм Размеры: 70×70мм Высота: 20 мм Комплект: корпус, вставка, цанговый зажим 5 мм, гайка M10, инструкция Вес: 40 г	600
00122	Цанговый зажим металлический для вывода провода Комплект: 5 штук Цвет: БЕЛЫЙ		Материал: Металл Диаметр: 3 мм Комплект из 5 штук	500
00121	Цанговый зажим металлический для вывода провода Комплект: 5 штук Цвет: ЧЁРНЫЙ		Материал: Металл Диаметр: 3 мм Комплект из 5 штук	500

Безрамные светильники

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для вентиляторов

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для пожарных датчиков

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Диффузоры (анемостаты)

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Вывод провода

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Радиусный магнитный шинопровод RT 1200

Радиусный магнитный шинопровод RT 2400

Линейный магнитный шинопровод LT 2000

Комплектующие для RT и LT

Инструменты

Выставочные стенды

Радиусный магнитный шинопровод RT 1200 для натяжного потолка из ПВХ/ТКАНИ

Артикул	Наименование	Фото	Описание	Розничная цена
00105	Радиусный магнитный шинопровод RT 1200 для натяжных потолков ПВХ/ТКАНЬ Цвет: ЧЁРНЫЙ Диаметр: 1200 мм Сегменты: 4		Материал: Алюминий Размеры сечения: 55×55 мм Ширина видимой части: 25 мм Питание: DC 48V В комплекте: 1 ввод питания, 3 коннектора Блок питания и светильники в комплект не входят и приобретаются отдельно!	50 000
00108	Светильник трековый RT 1200 DARK LINE 12 Температура: 4000K (нейтральный белый) Цвет: ЧЁРНЫЙ		Диаметр трека: 1200 мм Напряжение: DC 48V Мощность: 12 Вт Угол рассеивания: 24° Температура света: 4000K Индекс цветопередачи: ≥ 90 CRI	4 160
00118	Светильник трековый RT 1200 DARK LINE 12 Температура: 3000K (тёплый белый) Цвет: ЧЁРНЫЙ		Диаметр трека: 1200 мм Напряжение: DC 48V Мощность: 12 Вт Угол рассеивания: 24° Температура света: 3000K Индекс цветопередачи: ≥ 90 CRI	4 160
00110	Светильник трековый RT 1200 LINE 16 Температура: 4000K (нейтральный белый) Цвет: ЧЁРНЫЙ		Диаметр трека: 1200 мм Напряжение: DC 48V Мощность: 16 Вт Угол рассеивания: 120° Температура света: 4000K Индекс цветопередачи: ≥ 90 CRI	4 160
00119	Светильник трековый RT 1200 LINE 16 Температура: 3000K (тёплый белый) Цвет: ЧЁРНЫЙ		Диаметр трека: 1200 мм Напряжение: DC 48V Мощность: 16 Вт Угол рассеивания: 120° Температура света: 3000K Индекс цветопередачи: ≥ 90 CRI	4 160
00111	Светильник трековый RT 1200 SPOT Температура: 4000K (нейтральный белый) Цвет: ЧЁРНЫЙ		Диаметр трека: 1200 мм Диаметр светильника: 55 мм Мощность: 12 Вт Напряжение: DC 48V Угол рассеивания: 36° Температура света: 4000K Индекс цветопередачи: ≥ 90 CRI	4 160

Безрамные светильники

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для вентиляторов

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для пожарных датчиков

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Диффузоры (анемостаты)

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Вывод провода

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Радиусный магнитный шинопровод RT 1200

Радиусный магнитный шинопровод RT 2400

Линейный магнитный шинопровод LT 2000

Комплектующие для RT и LT

Инструменты

Выставочные стенды

Радиусный магнитный шинопровод RT 1200 для натяжного потолка из ПВХ/ТКАНИ

Артикул	Наименование	Фото	Описание	Розничная цена
00120	Светильник трековый RT 1200 SPOT Температура: 3000K (нейтральный белый) Цвет: ЧЁРНЫЙ		Диаметр трека: 1200 мм Диаметр светильника: 55 мм Мощность: 12 Вт Напряжение: DC 48V Угол рассеивания: 36° Температура света: 3000K Индекс цветопередачи: ≥ 90 CRI	4 160
00113	Светильник трековый PIXEL-R Для шинопроводов RT 1200, RT 2400 и LT 2000 Цвет: ЧЁРНЫЙ		Напряжение: DC 48V Мощность: 3 Вт Угол рассеивания: 24° Температура света: 4000K Индекс цветопередачи: ≥ 90 CRI	1 690

Безрамные светильники

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для вентиляторов

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для пожарных датчиков

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Диффузоры (анемостаты)

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Вывод провода

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Радиусный магнитный шинопровод RT 1200

Радиусный магнитный шинопровод RT 2400

Линейный магнитный шинопровод LT 2000

Комплектующие для RT и LT

Инструменты

Выставочные стенды

Радиусный магнитный шинопровод RT 2400 для натяжного потолка из ПВХ/ТКАНИ

Артикул	Наименование	Фото	Описание	Розничная цена
00115	Радиусный магнитный шинопровод RT 2400 для натяжных потолков ПВХ/ТКАНЬ Цвет: ЧЁРНЫЙ Диаметр: 2400 мм Сегменты: 6		Материал: Алюминий Размеры сечения: 55×55 мм Ширина видимой части: 25 мм Питание: DC 48V В комплекте: 1 ввод питания, 5 коннекторов Блок питания и светильники в комплект не входят и приобретаются отдельно!	90 000
00140	Светильник трековый RT 2400 DARK LINE 12 Температура: 4000K (нейтральный белый) Цвет: ЧЁРНЫЙ		Диаметр трека: 2400 мм Напряжение: DC 48V Мощность: 12 Вт Угол рассеивания: 24° Температура света: 4000K Индекс цветопередачи: ≥ 90 CRI	4 160
00141	Светильник трековый RT 2400 DARK LINE 12 Температура: 3000K (тёплый белый) Цвет: ЧЁРНЫЙ		Диаметр трека: 2400 мм Напряжение: DC 48V Мощность: 12 Вт Угол рассеивания: 24° Температура света: 3000K Индекс цветопередачи: ≥ 90 CRI	4 160
00142	Светильник трековый RT 2400 LINE 16 Температура: 4000K (нейтральный белый) Цвет: ЧЁРНЫЙ		Диаметр трека: 2400 мм Напряжение: DC 48V Мощность: 16 Вт Угол рассеивания: 120° Температура света: 4000K Индекс цветопередачи: ≥ 90 CRI	4 160
00143	Светильник трековый RT 2400 LINE 16 Температура: 3000K (тёплый белый) Цвет: ЧЁРНЫЙ		Диаметр трека: 2400 мм Напряжение: DC 48V Мощность: 16 Вт Угол рассеивания: 120° Температура света: 3000K Индекс цветопередачи: ≥ 90 CRI	4 160
00144	Светильник трековый RT 2400 SPOT Температура: 4000K (нейтральный белый) Цвет: ЧЁРНЫЙ		Диаметр трека: 2400 мм Диаметр светильника: 55 мм Мощность: 12 Вт Напряжение: DC 48V Угол рассеивания: 36° Температура света: 4000K Индекс цветопередачи: ≥ 90 CRI	4 160

Безрамные светильники

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для вентиляторов

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для пожарных датчиков

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Диффузоры (анемостаты)

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Вывод провода

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Радиусный магнитный шинопровод RT 1200

Радиусный магнитный шинопровод RT 2400

Линейный магнитный шинопровод LT 2000

Комплектующие для RT и LT

Инструменты

Выставочные стенды

Радиусный магнитный шинопровод RT 2400 для натяжного потолка из ПВХ/ТКАНИ

Артикул	Наименование	Фото	Описание	Розничная цена
00145	Светильник трековый RT 2400 SPOT Температура: 3000K (нейтральный белый) Цвет: ЧЁРНЫЙ		Диаметр трека: 2400 мм Диаметр светильника: 55 мм Мощность: 12 Вт Напряжение: DC 48V Угол рассеивания: 36° Температура света: 3000K Индекс цветопередачи: ≥ 90 CRI	4 160
00113	Светильник трековый PIXEL-R Для шинопроводов RT 1200, RT 2400 и LT 2000 Цвет: ЧЁРНЫЙ		Напряжение: DC 48V Мощность: 3 Вт Угол рассеивания: 24° Температура света: 4000K Индекс цветопередачи: ≥ 90 CRI	1 690

Безрамные светильники

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для вентиляторов

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для пожарных датчиков

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Диффузоры (анемостаты)

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Вывод провода

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Радиусный магнитный шинопровод RT 1200

Радиусный магнитный шинопровод RT 2400

Линейный магнитный шинопровод LT 2000

Комплекующие для RT и LT

Инструменты

Выставочные стенды

Линейный магнитный шинопровод LT 2000 для натяжного потолка из ПВХ/ТКАНИ

Артикул	Наименование	Фото	Описание	Розничная цена
00125	Линейный магнитный шинопровод LT 2000 для натяжных потолков ПВХ/ТКАНЬ Цвет: ЧЁРНЫЙ Длина: 2000 мм		Материал: Алюминий Длина: 2000 мм Размеры сечения: 55x55 мм Ширина видимой части: 25 мм Питание: DC 48V Блок питания и светильники в комплект не входят и приобретаются отдельно!	15 000
00128	Светильник трековый LT 2000 DARK LINE 12 Температура: 4000K (нейтральный белый) Цвет: ЧЁРНЫЙ		Напряжение: DC 48V Мощность: 24 Вт Угол рассеивания: 24° Температура света: 4000K Индекс цветопередачи: ≥ 90 CRI	4 550
00129	Светильник трековый LT 2000 DARK LINE 12 Температура: 3000K (тёплый белый) Цвет: ЧЁРНЫЙ		Напряжение: DC 48V Мощность: 24 Вт Угол рассеивания: 24° Температура света: 3000K Индекс цветопередачи: ≥ 90 CRI	4 550
00126	Светильник трековый LT 2000 LINE 16 Температура: 4000K (нейтральный белый) Цвет: ЧЁРНЫЙ		Напряжение: DC 48V Мощность: 15 Вт Угол рассеивания: 120° Температура света: 4000K Индекс цветопередачи: ≥ 90 CRI	3 900
00127	Светильник трековый LT 2000 LINE 16 Температура: 3000K (тёплый белый) Цвет: ЧЁРНЫЙ		Напряжение: DC 48V Мощность: 15 Вт Угол рассеивания: 120° Температура света: 3000K Индекс цветопередачи: ≥ 90 CRI	3 900
00130	Светильник трековый LT 2000 SPOT 10 Температура: 4000K (нейтральный белый) Цвет: ЧЁРНЫЙ		Диаметр светильника: 45 мм Мощность: 10 Вт Напряжение: DC 48V Угол рассеивания: 36° Температура света: 4000K Индекс цветопередачи: ≥ 90 CRI	4 500

Безрамные
светильники

ПВХ/ТКАНЬ ГЛ

Комплекты для
вентиляторов

ПВХ/ТКАНЬ ГЛ

Комплекты
для пожарных
датчиков

ПВХ/ТКАНЬ ГЛ

Диффузоры
(анемостаты)

ПВХ/ТКАНЬ ГЛ

Вывод
провода

ПВХ/ТКАНЬ ГЛ

Радиусный магнитный
шинопровод RT 1200

Радиусный магнитный
шинопровод RT 2400

Линейный магнитный
шинопровод LT 2000

Комплектующие
для RT и LT

Инструменты

Выставочные
стенды

Линейный магнитный шинопровод LT 2000 для натяжного потолка из ПВХ/ТКАНИ

Артикул	Наименование	Фото	Описание	Розничная цена
00131	Светильник трековый LT 2000 SPOT 10 Температура: 3000K (нейтральный белый) Цвет: ЧЁРНЫЙ		Диаметр светильника: 45 мм Мощность: 10 Вт Напряжение: DC 48V Угол рассеивания: 36° Температура света: 3000K Индекс цветопередачи: ≥ 90 CRI	4 500
00132	Светильник трековый LT 2000 SPOT 7 Температура: 3000K (нейтральный белый) Цвет: ЧЁРНЫЙ		Диаметр светильника: 35 мм Мощность: 7 Вт Напряжение: DC 48V Угол рассеивания: 36° Температура света: 4000K Индекс цветопередачи: ≥ 90 CRI	4 160
00133	Светильник трековый LT 2000 SPOT 7 Температура: 3000K (нейтральный белый) Цвет: ЧЁРНЫЙ		Диаметр светильника: 35 мм Мощность: 7 Вт Напряжение: DC 48V Угол рассеивания: 36° Температура света: 3000K Индекс цветопередачи: ≥ 90 CRI	4 160
00113	Светильник трековый PIXEL-R Для шинопроводов RT 1200, RT 2400 и LT 2000 Цвет: ЧЁРНЫЙ		Напряжение: DC 48V Мощность: 3 Вт Угол рассеивания: 24° Температура света: 4000K Индекс цветопередачи: ≥ 90 CRI	1 690

Безрамные светильники

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для вентиляторов

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для пожарных датчиков

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Диффузоры (анемостаты)

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Вывод провода

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Радиусный магнитный шинопровод RT 1200

Радиусный магнитный шинопровод RT 2400

Линейный магнитный шинопровод LT 2000

Комплектующие для RT и LT

Инструменты

Выставочные стенды

Комплектующие для радиусных шинопроводов RT 1200, RT 2400 и линейного шинопровода LT 2000

Артикул	Наименование	Фото	Описание	Розничная цена
00134	Комплект торцевых заглушек для магнитных шинопроводов RT 1200, RT 2400 и LT 2000 Цвет: ЧЁРНЫЙ		Основная и декоративная заглушки Служат для организации обрыва профиля	530
00136	Соединитель профиля металлический для магнитных шинопроводов RT 1200, RT 2400 и LT 2000 Цвет: ЧЁРНЫЙ		Материал: Сталь Служит для соединения двух торцов профилей	200
00137	Коннектор для магнитных шинопроводов RT 1200, RT 2400 и LT 2000 Цвет: ЧЁРНЫЙ		Материал: Пластик, металл Служит для соединения токопроводящих дорожек между двумя частями шинопровода	1125
00138	Ввод питания для магнитных шинопроводов RT 1200, RT 2400 и LT 2000 Цвет: ЧЁРНЫЙ		Материал: Пластик, металл Служит для подвода питания к шинопроводу	625
00139	Ключ для металлических соединителей		Материал: Сталь Шестигранный ключ для винтов металлических соединителей	190

Безрамные светильники

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для вентиляторов

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для пожарных датчиков

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Диффузоры (анемостаты)

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Вывод провода

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Радиусный магнитный шинопровод RT 1200

Радиусный магнитный шинопровод RT 2400

Линейный магнитный шинопровод LT 2000

Комплектующие для RT и LT

Инструменты

Выставочные стенды

Инструменты для монтажа

Артикул	Наименование	Фото	Описание	Розничная цена
00091	Двойная коронка ГКЛ Ø 73 - 121 мм Для безрамных светильников		Материал: Сталь Служит для производства отверстий в гипсокартоне, соответствующих посадочным размерам корпуса	7 200
00092	Двойная коронка ГКЛ Ø 41 - 67 мм Для потолочного вывода провода		Материал: Сталь Служит для производства отверстий в гипсокартоне, соответствующих посадочным размерам корпуса	7 200

Безрамные светильники
ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для вентиляторов
ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для пожарных датчиков
ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ


Диффузоры (анемостаты)
ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ


Вывод провода
ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Радиусный магнитный шинопровод RT 1200
Радиусный магнитный шинопровод RT 2400
Линейный магнитный шинопровод LT 2000

Комплектующие для RT и LT
Инструменты
Выставочные стенды

Выставочные стенды

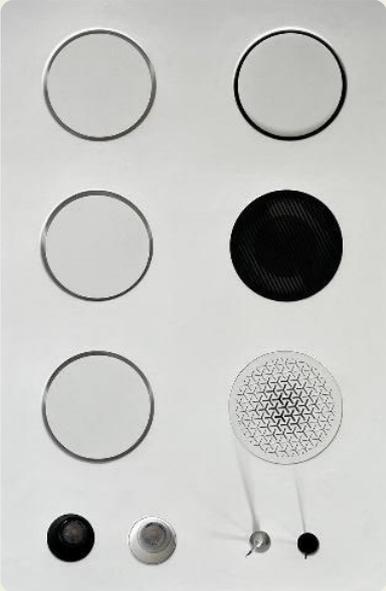Артикул	Наименование	Фото	Описание	Розничная цена
00103	Выставочный стенд ПВХ/ТКАНЬ		<p>Размер стенда: 900×600 мм</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 × Диффузор с черной вставкой (00001) 1 × Диффузор с белой вставкой (00002) 1 × Комплект для установки канального вентилятора (00008) 1 × Комплект закладной пожарного датчика (00014) 1 × Светильник круглый белый 4000К (00022) 1 × Светильник круглый черный 3000К (00023) 1 × Светильник квадратный белый 4000К (00034) 1 × Светильник квадратный черный 3000К (00035) 1 × Светильник овальный белый 4000К (00046) 1 × Светильник овальный черный 3000К (00047) 1 × Вывод провода черный (00057) 3 × Вывод провода белый (00058) 	45 000
00104	Выставочный стенд ГКЛ		<p>Размер стенда: 900×600 мм</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 × Диффузор с черной вставкой (00003) 1 × Диффузор с белой вставкой (00004) 1 × Комплект для установки канального вентилятора (00011) 1 × Комплект для установки канального вентилятора (00098) 1 × Комплект закладной пожарного датчика (00018) 1 × Комплект закладной пожарного датчика (00100) 1 × Светильник круглый белый 4000К (00028) 1 × Светильник круглый черный 3000К (00029) 1 × Вывод провода черный (00059) 3 × Вывод провода белый (00060) 	65 000




Безрамные
светильники

ПВХ/ТКАНЬ ГЛ




Комплекты для
вентиляторов

ПВХ/ТКАНЬ ГЛ




Комплекты
для пожарных
датчиков

ПВХ/ТКАНЬ ГЛ




Диффузоры
(анемостаты)

ПВХ/ТКАНЬ ГЛ



Вывод
провода


ПВХ/ТКАНЬ ГЛ



Радиусный магнитный
шинопровод RT 1200

Радиусный магнитный
шинопровод RT 2400

Линейный магнитный
шинопровод LT 2000



Комплектующие
для RT и LT

Инструменты

Выставочные
стенды

Номенклатура продукции

- 00067 Светильник подвесной черный, 800, свет вниз 3к (теплый белый свет) Cord BL B
- 00068 Светильник подвесной белый, 800, свет вниз 3к (теплый белый свет) Cord W B
- 00069 Светильник подвесной черный, 800, свет вниз и в бок (паз 500) 4к (нейтральный белый свет) Cord BL 500 AB
- 00070 Светильник подвесной белый, 800, свет вниз и в бок (паз 500) 4к (нейтральный белый свет) Cord W 500 AB
- 00071 Светильник подвесной черный, 800, свет вниз и в бок (паз 500) 3к (теплый белый свет) Cord BL 500 AB
- 00072 Светильник подвесной белый, 800, свет вниз и в бок (паз 500) 3к (теплый белый свет) Cord W 500 AB
- 00073 Светильник подвесной черный, 500, свет вбок (паз 400) 4к (нейтральный белый свет) Cord BL 400 A
- 00074 Светильник подвесной белый, 500, свет вбок (паз 400) 4к (нейтральный белый свет) Cord W 400 A
- 00075 Светильник подвесной черный, 500, свет вбок (паз 400) 3к (теплый белый свет) Cord BL 400 A
- 00076 Светильник подвесной белый, 500, свет вбок (паз 400) 3к (теплый белый свет) Cord W 400 A
- 00077 Светильник подвесной черный, 500, свет вниз 4к (нейтральный белый свет) Cord BL B
- 00078 Светильник подвесной белый, 500, свет вниз 4к (нейтральный белый свет) Cord W B
- 00079 Светильник подвесной черный, 500, свет вниз 3к (теплый белый свет) Cord BL B
- 00080 Светильник подвесной белый, 500, свет вниз 3к (теплый белый свет) Cord W B
- 00081 Светильник подвесной черный, 300, свет вниз 4к (нейтральный белый свет) Cord BL B
- 00082 Светильник подвесной белый, 300, свет вниз 4к (нейтральный белый свет) Cord W B
- 00083 Светильник подвесной черный, 300, свет вниз 3к (теплый белый свет) Cord BL B
- 00084 Светильник подвесной белый, 300, свет вниз 3к (теплый белый свет) Cord W B
- 00085 Модуль светодиодный 7Вт 4к (нейтральный белый свет) черный корпус / CLIP NS BL
- 00086 Модуль светодиодный 7Вт 4к (нейтральный белый свет) белый корпус / CLIP NS W
- 00087 Модуль светодиодный 7Вт 3к (теплый белый свет) черный корпус / CLIP NS BL
- 00088 Модуль светодиодный 7Вт 3к (теплый белый свет) белый корпус / CLIP NS W
- 00089 Модуль светодиодный 7Вт диммируемый 4к, черный корпус / CLIP NS BL DIM
- 00090 Модуль светодиодный 7Вт диммируемый 4к, белый корпус / CLIP NS W DIM
- 00091 Коронка двойная ф73-121мм для безрамных светильников AntiSpot (ГКЛ)
- 00092 Коронка двойная ф41-67мм для вывода провода (ГКЛ)
- 00093 Вывод провода для натяжных потолков (ткань/ПВХ) черный (13 штук)
- 00094 Вывод провода для натяжных потолков (ткань/ПВХ) белый (13 штук)
- 00095 Вывод провода для натяжных потолков (ткань/ГКЛ) черный (13 штук)
- 00096 Вывод провода для натяжных потолков (ткань/ГКЛ) белый (13 штук)
- 00097 Комплект для установки канального вентилятора в потолок из гипсокартона (ГКЛ) вставка черная, диск 0 Blend K2 BL/W
- 00098 Комплект для установки канального вентилятора в потолок из гипсокартона (ГКЛ) вставка белый, диск 0 Blend K2 W/W
- 00099 Комплект закладной пожарного датчика для потолков из гипсокартона (ГКЛ) вставка черная, диск 0 Blend K3 BL/W
- 00100 Комплект закладной пожарного датчика для потолков из гипсокартона (ГКЛ) вставка белая, диск 0 Blend K3 W/W
- 00101 Цанговый зажим металлический для провода черный
- 00102 Цанговый зажим металлический для провода белый
- 00103 Выставочный стенд ПВХ
- 00104 Выставочный стенд ГКЛ
- 00105 Base Track RT48 BL 1200
- 00106 Блок питания TRACK IPS
- 00107 Светильник трековый RT Dark line 6
- 00108 Светильник трековый RT Dark line 12
- 00109 Светильник трековый RT Line 8
- 00110 Светильник трековый RT Line 16
- 00111 Светильник трековый RT Spot
- 00112 Светильник трековый RT Pixel-S
- 00113 Светильник трековый RT Pixel-R
- 00115 Base Track RT48 BL 2400 радиусный магнитный шинопровод
- 00125 Base Track LT 48 BL 2000 линейный магнитный шинопровод
- 00126 Светильник трековыйLT Line 16 4000K
- 00127 Светильник трековыйLT Line 16 3000K
- 00128 Светильник трековый LT Dark line 12 4000K
- 00129 Светильник трековый LT Dark line 12 3000K
- 00130 Светильник трековый LT Spot 10 4000K
- 00131 Светильник трековый LT Spot 10 3000K
- 00132 Светильник трековый LT Spot 7 4000K
- 00133 Светильник трековый LT Spot 7 3000K
- 00134 Комплект торцевых заглушек для магнитного шинопровода RT
- 00135 Комплект торцевых заглушек для магнитного шинопровода LT
- 00136 Соединитель профиля металлический
- 00137 Коннектор
- 00138 Ввод питания
- 00139 Ключ для металлических соединителей



Прайс компании ООО "КЛИП"
454091, Россия, Челябинск
Коммуны, 48, Офис 422
Актуальность цен: 10/2025
Цены указаны в рублях, за
одну единицу товара. С НДС



+7 902 022-26-49



info@clip-technology.ru

СТР

023

Безрамные светильники

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для вентиляторов

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Комплекты для пожарных датчиков

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Диффузоры (анемостаты)

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Вывод провода

ПВХ/ТКАНЬ ГКЛ

Радиусный магнитный шинопровод RT 1200

Комплектующие для RT и LT

Радиусный магнитный шинопровод RT 2400

Инструменты

Линейный магнитный шинопровод LT 2000

Выставочные стенды

Материалы для скачивания



3D-МОДЕЛИ

Модели оптимизированы для Corona и V-Ray

Архив ZIP



КАТАЛОГ

Актуальная версия каталога нашей продукции


PDF



ФОТОГРАФИИ

Материалы по нашей продукции, примеры установки и монтажа

Яндекс Диск

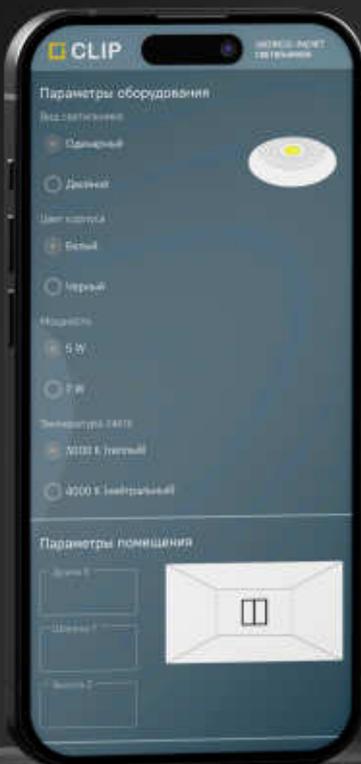

CLIP FOR CEILING

Мобильное приложение для экспресс расчета минимального количества светильников



Прайс компании ООО "КЛИП" 454091, Россия, Челябинск Коммуны, 48, Офис 422
Актуальность цен: 10/2025
Цены указаны в рублях, за одну единицу товара. С НДС

+7 902 022-26-49
СТР 024
info@clip-technology.ru